


DIVISÓRIA DUPLA 220 BA13H

GDIV 220/600 [2X13H+70+(30)+70+2X13H] MW2X60

Ficha Técnica

GDIV-0125H-BA13

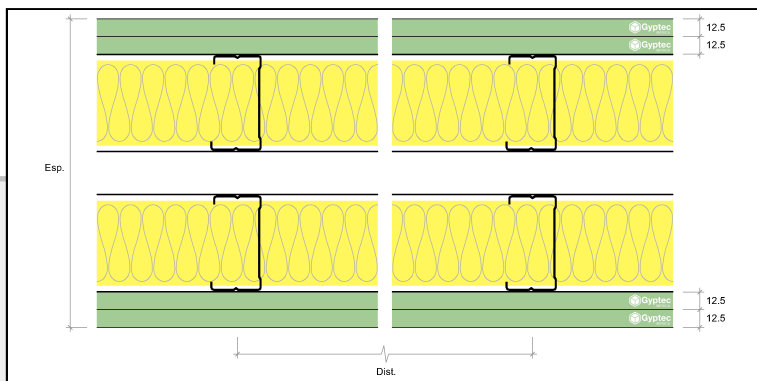

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces exteriores. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura		220 mm	Isolamento Acústico	Resistência ao Fogo
Altura máxima *		3,20 metros	$R_w = 67$ dB	EI 60
Peso por m ²		43,6 kg / m ²	Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.	Validação por extensão
			ACU178/12	TECNALIA 089777-001

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	4,20	m2 / m2
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	1,90	m / m2
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	4,20	m / m2
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	1,90	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	6,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,40	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m2
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	28,00	un / m2
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	2,12	m2 / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

