


REVESTIMENTO 95 BA13A

GREV 95/600 [2x13A+70] MW

Ficha Técnica

GREV-0103A-BA13

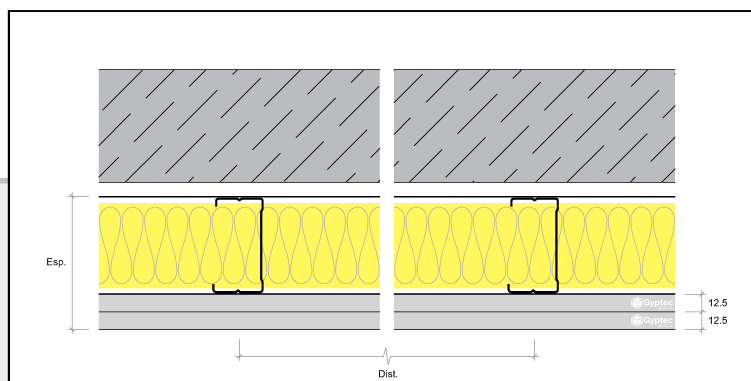

Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 95 mm

Altura máxima * 3,20 metros

Peso por m² 19,10 kg / m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico

Delta R_w = 20 dB

ITECONS ACU 303/12

Resistência ao Fogo

EI 30

Validação por extensão

TECNALIA 089777-003

Resistência térmica

RT = 2,027 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	2,10	m ² / m ²
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	0,95	m / m ²
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	2,10	m / m ²
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	3,00	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	7,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	14,00	un / m ²
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m ² / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

