


TETO 92 BA13Protect

GCDS 92/750/500/600 [2x13Protect+2xPT60] MW

Ficha Técnica

GCDS-0105Protect-BA13

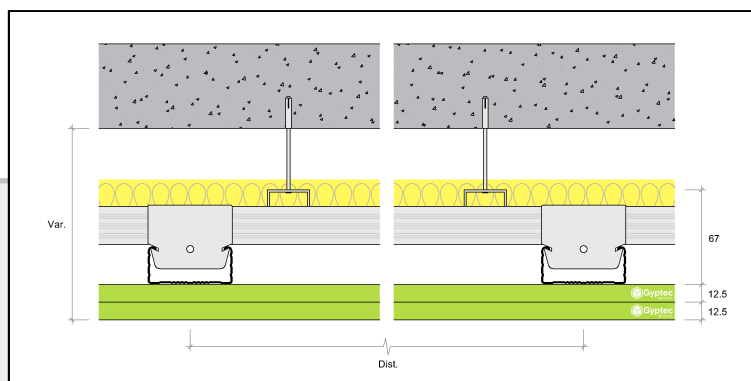

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais PT60 primários afastados a cada 750 mm, e perfis metálicos horizontais PT60 secundários afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13Protect (PROTECT). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 92 mm

Peso por m² 27,60 kg / m²

Isolamento Acústico

Sons de Percussão

R_w = 71 dB
Δ R_w = 21 dB

Ln, r,w = 54 (-6) dB
Delta Lw = 24 (-5) dB

Ensaio

ACL 005/19

ACL 006/19

Ensaio de referência, realizado no Itecons.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001P-BA13P	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13P	2,10	m ² / m ²
PSTEEL-201S-PT60	Perfil Teto 60	3,70	m / m ²
PSTEEL-511S-PIVOT60	Pivot 60	1,45	un / m ²
PFIXIG-023F-VRM6	Varão M6	0,75	un / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	8,00	un / m ²
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	10,00	un / m ²
PPAPER-008P-BDFV	Banda em Fibra de Vidro	3,80	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m ²
PSTEEL-501S-EM60	Emenda 60	0,68	un / m ²
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	0,75	m / m ²
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m ² / m ²
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	1,75	un / m ²