


DIVISÓRIA DUPLA 176 BA13D

GDIV 176/600 [2X13D+48+(30-C)+48+2X13D] MW2X45

Ficha Técnica

GDIV-0126D-BA13

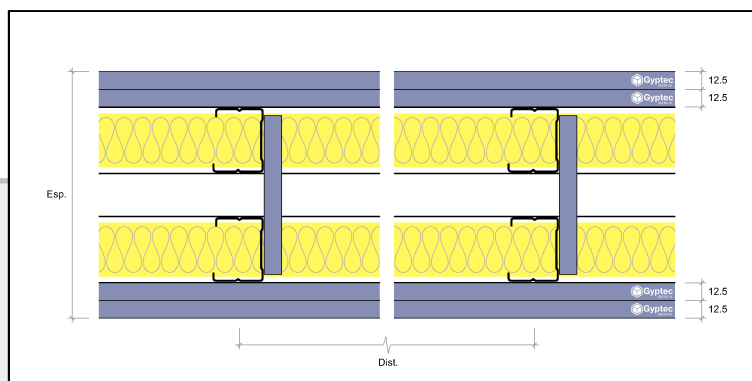

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces exteriores. Ligação entre as estruturas, Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 176 mm

Altura máxima * 5,30 metros

Peso por m² 55,3 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 59 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU173/12

Resistência ao Fogo

EI 60

Validação por extensão

TECNALIA 089777-001

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	4,70	m ² / m ²
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	1,90	m / m ²
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	4,20	m / m ²
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	1,90	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	6,00	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,40	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	26,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	28,00	un / m ²
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	2,12	m ² / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

