


DIVISÓRIA 112 BA13A

GDIV 112/600 [2x13A+70+13A] MW60

Ficha Técnica

GDIV-0133A-BA13

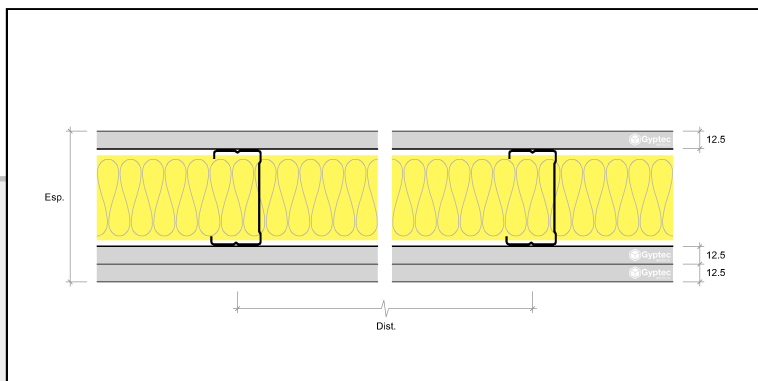

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD) numa face e 2 camadas de placas Gypotec BA13A (STANDARD) na outra face. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 120 mm

Altura máxima * 3,20 metros

Peso por m² 27,0 kg / m²

Isolamento Acústico

R_w = 47 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU182/12

Resistência ao Fogo

EI 30

Validação por extensão

AFITI LICOF 2214T11-2

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	3,15	m ² / m ²
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	0,95	m / m ²
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	2,10	m / m ²
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	4,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,05	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	21,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	14,00	un / m ²
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m ² / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu www.gypotec.eu

