


DIVISÓRIA 78 BA15H

GDIV 78/600 [15H+48+15H] MW45

Ficha Técnica

GDIV-1102H-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

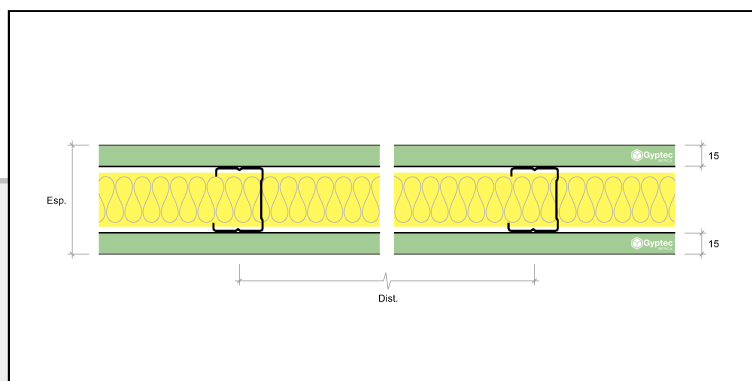

Informação

Espessura 78 mm

Altura máxima * 2,60 metros

Peso por m² 24,4 kg /m²

Isolamento Acústico

R_w = 40 dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU156/12

Resistência ao Fogo

EI 30

Validação por extensão

TECNALIA 094530-001

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-101H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	2,10	m2 / m2
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m2
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m2
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	3,00	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,70	kg / m2
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	28,00	un / m2
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	1,06	m2 / m2

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gyptec.eu

www.gyptec.eu

