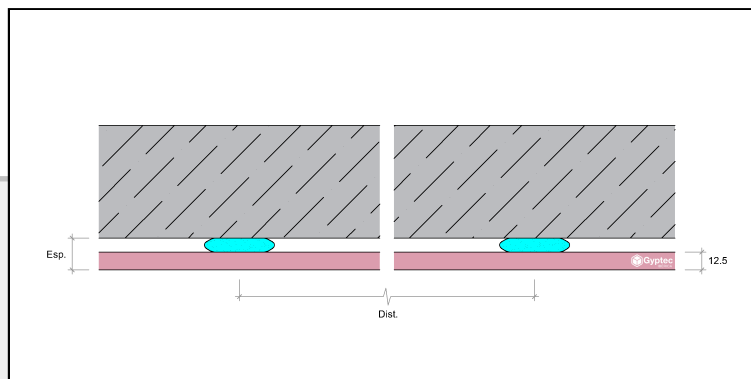


REVESTIMENTO 23 BA13F

GREV 23 [13F+GA]

Ficha Técnica

GREV-0001F-BA13


Solução para revestimento interior de paredes, constituída por 1 camada de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 23 mm

Altura máxima * 5,00 metros

Peso por m² 15,40 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico
Delta R_w=N/A

N/A

Resistência ao Fogo
EI N/A

N/A

Resistência térmica
RT = 0,05 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-005F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	1,05	m ² / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m ²

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gyptec.eu

www.gyptec.eu

