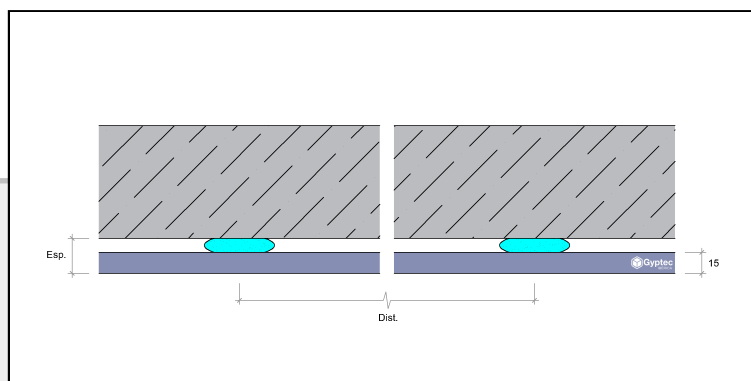


REVESTIMENTO 25 BA15D

GREV 25 [15D+GA]

Ficha Técnica

GREV-1001D-BA15


Solução para revestimento interior de paredes constituída por 1 camada de placas Gypotec BA15D (ALTA DUREZA) coladas directamente na face da parede. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 25 mm

Altura máxima * 5,00 metros

Peso por m² 18,40 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico
Resistência ao Fogo
Delta R_w=N/AdB

EI N/A

N/A

N/A

Resistência térmica
RT = 0,065 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-105D-BA15D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15D	1,05	m2 / m2
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m2
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m2
PPASTE-001C-GA	Cola GA	5,00	kg / m2

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

