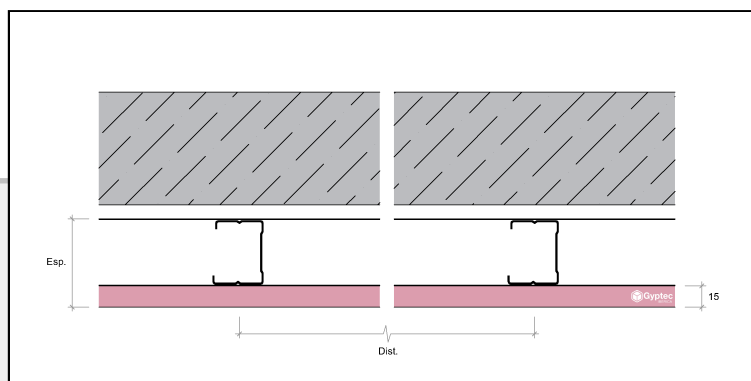


REVESTIMENTO 63 BA15F

GREV 63/600 [15F+48]

Ficha Técnica

GREV-1002F-BA15


Solução para revestimento interior de paredes constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15F (ANTI-FOGO). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 63 mm

Altura máxima * 2,10 metros

Peso por m² 14,00 kg /m²

* distância entre reforços ou ligações

Isolamento Acústico
Delta R_w=N/A dB

N/A

Resistência ao Fogo
EI N/A

N/A

Resistência térmica
RT = 0,230 m².°C/W

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-105F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	1,05	m ² / m ²
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	0,95	m / m ²
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	2,10	m / m ²
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,50	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

