


PAREDE TCF22+73 BA13D

SPAR 321/600 [13D+48-TCF]

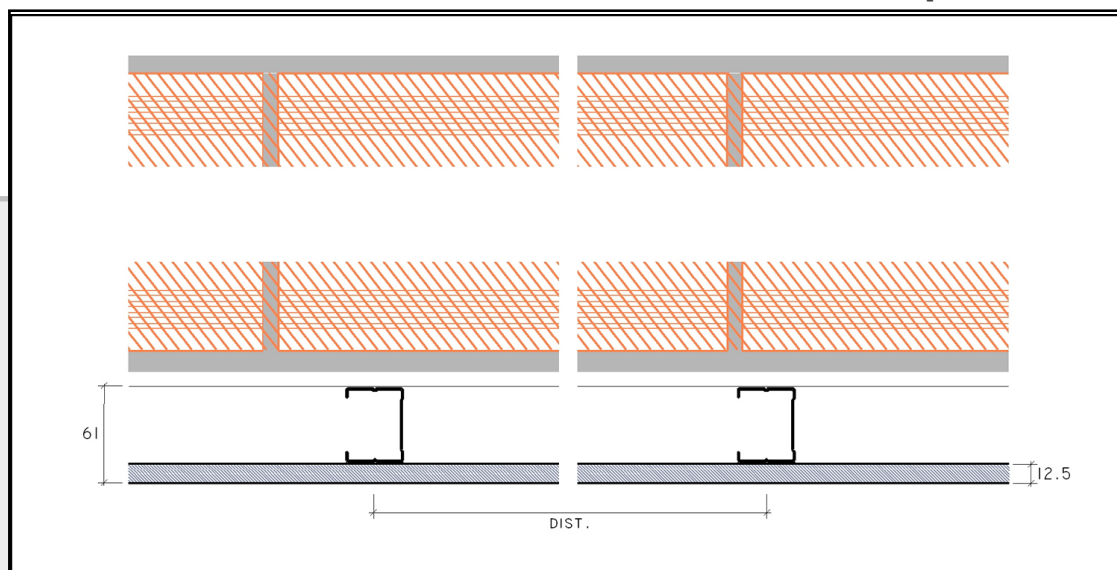

SPAR-0003D-BA13

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13D (ALTA DUREZA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	un / m2	16,67	0,5190€	8,65€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	45,00	0,0583€	2,62€
PBOARD-005D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	m2 / m2	1,05	4,6600€	4,89€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,00€

TOTAL materiais 20,61€

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126 email geral@gypotec.eu www.gypotec.eu