


PAREDE TCF22+63 BA15H

SPAR 323/600 [15H+48-TCF] MW40

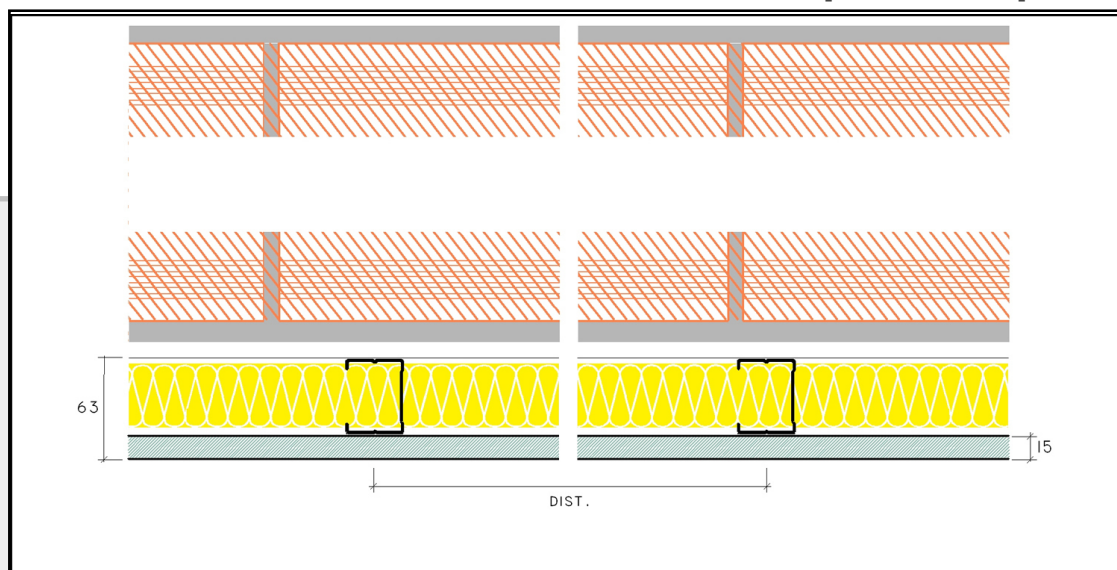

SPAR-1103H-BA15

Solução para paredes de alvenaria exterior em tijolo cerâmico furado Preceram 30x20x22, com revestimento interior constituído por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBRICK-003A-TCF22	Tijolo Cerâmico Furado 22	un / m2	16,67	0,5190€	8,65€
PPASTE-010A-AA1	Argamassa assentamento	kg / m2	45,00	0,0583€	2,62€
PBOARD-105H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	m2 / m2	1,05	6,0500€	6,35€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	1,00	1,0600€	1,06€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	1,00	1,3400€	1,34€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	1,00	0,3220€	0,32€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,00	0,0459€	0,05€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	1,00	0,6960€	0,70€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	1,00	0,0131€	0,01€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m2 / m2	1,00	2,2400€	2,24€

TOTAL materiais 23,35€